


KOD: **AWO200PU v.1.8/VI**
 NAZWA: **17/40/DSPR/L/PUSTA**

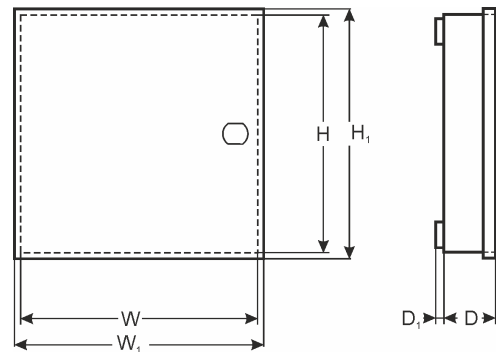

PRZEZNACZENIE

DSC: (PC 1616, 1832, 1864,4020) + 3x5108 (4108, 5208, 5100, 4116)

MODUŁY: (PC 5204, 5400,5200, 5580, 4216,4204) + 3x (5108, 4108, 5100, 4116, 5208)

PARADOX: (E55, E65, 728ULT,EVO48, EVO192, SP5500, SP6000, SP7000) + 2x Z X 8 (Z X 4,APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)

RISCO: PRO24, 116, 128, 140+ RP296EPS+ EZ16 (EZ04, EZ08)

SATEL: CA4V1, CA5, CA6

(VERSA5, 10, 15, CA10) + 2 x CA10E (CA64E, SM, MST1)

(INTEGRA24, 32) + 2 x CA64E (SM)

MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS- OC, OPS- R, OPS- ROC, VGM- 16, SR, PTSA) + 2 x CA64E (SM)

PYRONIX: MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+

TEXECOM: PREMIER 412, 816, 832, 48, 88, 168, 640

TELMOR: TCA- 824 + TEX800+ TMT1

ROGER: PR402, CPR 32-SE

EBS: PX 202A

PULSAR: MS1012, MSR1012, MSRK1012

MS2012, MSR2012, MSRK 2012

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=320, H=400, D+D1=90+8 [±2 mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W1=325, H1=405 [±2 mm]
Waga netto/brutto:	2,40kg / 2,60kg [±0,1kg]
Miejsce na akumulator:	17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator:	brak w zestawie, możliwość montażu: EI20, EI40, TRP20, TRP40, TRP50, TRP80, TRZ20, TRZ40, TRZ50, TRZ60, TRZ80, TOR50, TOR80, TOR100, TOR150.
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi:	możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm
Deklaracje, gwarancja:	CE, 2 lata od daty produkcji