

DS-2CD2325FWD-I

Kamera typu Turret 2 MP Ultra-Low Light



Cechy

- Rozdzielczość 2 megapixel
- Max. 1920 × 1080 @30fps
- Obiektyw stałogniskowy 2.8 mm/4 mm/6 mm
- Ultra-low light
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- 120dB Wide Dynamic Range
- Redukcja szumów 3D DNR
- DC12V & PoE (802.3af)
- Zakres IR: 30 m
- Slot karty pamięci do 128 GB
- 3-osiowe ustawienie położenia kamery
- Klasa szczelności IP67



Specyfikacja


Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Oświetlenie	Color: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux z IR
Migawka	1/3 s - 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak
Obiektyw	2.8 mm, poziomy kąt widzenia : 108° 4 mm, poziomy kąt widzenia : 86.4° 6 mm, poziomy kąt widzenia : 52°
Mocownie obiektywu	M12
Iris	F1.6
Dzień/Noc	ICR
DNR	3D DNR
Wide Dynamic Range	120dB
3-osiowe ustawienie położenia kamery	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360°
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
Profil H.264	Główny/ Wysoki
H.264+	Tak
Profil H.265	Główny
H.265+	Tak
Bitrate wideo	32 Kbps- 16 Mbps
Obraz	
Rozdzielczość	1920 × 1080
Główny strumień	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1920 × 1080) 60Hz: 30fps (1920 × 1080)
Poprawa obrazu	BLC/3D DNR
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, jasność, Kontrast, Saturacja, Ostrość
ROI (Region of Interest)	1 obszar stały dla każdego strumienia i funkcja śledzenie twarzy
Przycinanie Celu	Tak
Przeł. Dzień/Noc	Auto/Harmonogram
Sieć	
Pamięć masowa	Slot karty microSD/SDHC/SDXC (128G), lokalna pamięć, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, Sabotaż, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błąd logowania, HDD full, HDD error
Protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI

Ogólne funkcje	Reset, Dual-VCA, Odbicie lustrzane, ochrona hasłem, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP
Interfejs	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Slot karty	Wbudowany slot karty microSD/SDHC/SDXC do 128 GB
Inteligentna Analiza	
Analiza zachowań	Przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja pozostawienia bagażu, usunięciu obiektu ze strefy detekcji
Przekroczenie linii	Przekroczenie wyznaczonej wirtualnej linii, do 4 predefiniowanych wirtualnych linii
Detekcja intruza	Wejście I wyjście z predefiniowanego obszaru, do 4 predefiniowanych wirtualnych obszarów
Usunięcie obiektu	Zabranie z predefiniowanego obszaru takich przedmiotów jak np. eksponaty wystawowe
Detekcja pozostawienia	Pozostawienie w predefiniowanych obszarach przedmiotów takich jak: bagaż, torebki, niebezpiecznych materiałów
Rozpoznanie twarzy	Tak
Ogólne	
Środowisko	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	DC 12V ± 25%, 6W PoE(802.3af, 42.5 – 57V, class 2), 7W
Zasięg IR	Do 30 m
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Φ 127.3 × 95.9 mm (5.01" × 3.78")
Waga	620 g (1.37 lb.)

Dostępne modele

DS-2CD2325FWD-I

Wymiary

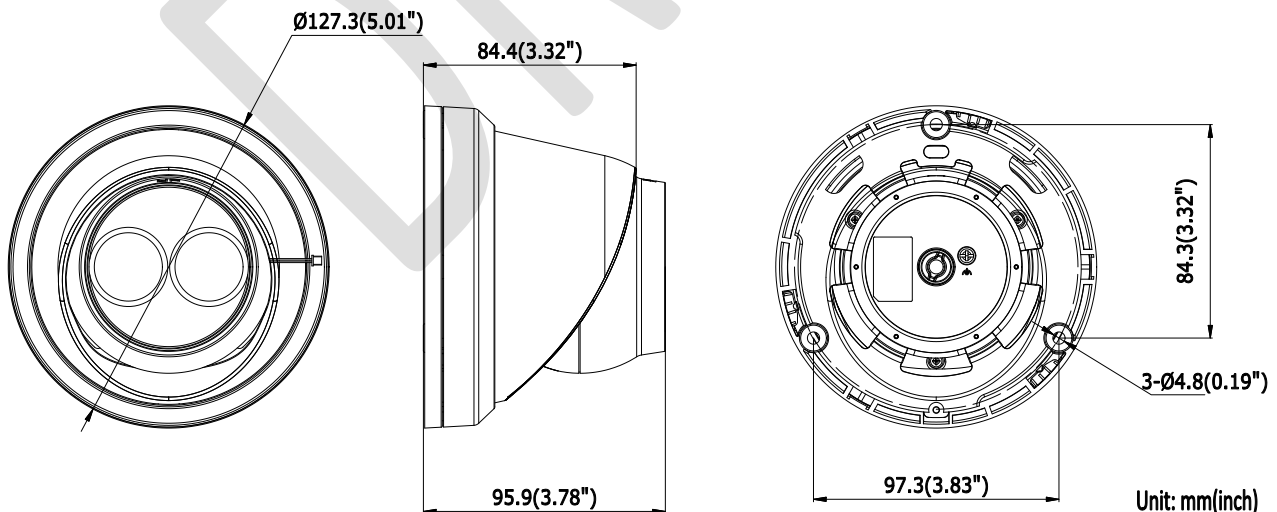

Akcesoria**DS-1273ZJ-130-TRL**
Mocownie ścienne**DS-1275ZJ**
Mocowanie na słup**DS-1276ZJ**
Mocowanie narożne**DS-1280ZJ-M**
Puszka łączeniowa**DS-1281ZJ-M**
Mocowanie skośne na suficie

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com**Hikvision USA**T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com**Hikvision Italy**T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com**Hikvision Singapore**T +65-6684-4718
sg@hikvision.com**Hikvision Africa**T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com**Hikvision Europe**T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com**Hikvision France**T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com**Hikvision Oceania**T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com**Hikvision Hong Kong**

T +852-2151-1761

Hikvision Middle EastT +971-4-8816086
salesme@hikvision.com**Hikvision Spain**T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com**Hikvision Canada**T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com**Hikvision Russia**T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com**Hikvision Poland**T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com**Hikvision Korea**T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com**Hikvision India**T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com**Hikvision UK**T +01628-902140
support.uk@hikvision.com**Hikvision Brazil**T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com