

DS-2CD2H25FWD-IZS

Kamera typu Turret 2 MP WDR Vari-focal



Cechy kluczowe

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość 1920 × 1080
- H.265, H.265+
- 120dB WDR
- IP67, IK10
- BLC/3D DNR/ROI
- Inteligentne kodowanie: obniżony bitrate, minimalizacja opóźnień
- 4 typy analizy obrazu i wykrycie twarzy



Specyfikacja


Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Min. oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR Kolor: 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka	1/3 s - 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak
Dzień/Noc	ICR
Redukcja szumów	3D DNR
WDR	120dB
3-osiowa regulacja położenia	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360°
Obiektyw	
Obiektyw	2.8 - 12 mm
Apertura	F1.4
FOV	HFOV: 105° to 35° VFOV: 56° to 20° DFOV: 126° to 40.5°
Mocowanie obiektywu	Ø14
IR	
Zasięg IR	Do 30 m
Długość fali	850nm
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Dodatkowy strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264
H.264	Profil główny/ wysoki
H.265	Główny profil
Bitrate wideo	32 Kbps - 16 Mbps
Kompresja audio	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2
Bitrate audio	32 - 128kbps
Funkcje smart	
Analityka obrazu	Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja pozostawienia, detekcja usunięcia obiektu
Wykrycie twarzy	Tak
ROI	1 obszar dla każdego strumienia
Obraz	
Rozdzielczość	1920 × 1080
Główny strumień	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 240)
Poprawa obrazu	BLC/3D DNR
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, contrast, ostrość
Day/Night Switch	Automatyczne/Harmonogram/wejście alarmowe

Sieć	
Pamięć masowa	Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (128G), local storage i NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, dysk pełny, błąd dysku, wejście alarmowe, wyjście alarmowe
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Ogólne funkcje	Trzy stumienie, Ochrona hasłem, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresu IP
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 użytkowników
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200
Kompatybilność przeglądarek	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Interfejs	
Audio	1 wejście (line in, 3.5 mm), 1 wyjście (3.5 mm), single track
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (max. 12 VDC, 30 mA)
Wyjście wideo	1Vp-p wyjście kompozytowe (75 Ω/BNC)
Slot na kartę	Wbudowany slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB
SVC	H.264 encoding
Przycisk reset	Tak
Audio	
Analiza zakłóceń	Tak
Częstotliwość próbkowania audio	16 kHz
Ogólne	
Środowisko	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af)
Pobór mocy	12 VDC, 0.92A, max. 11W PoE (802.3af, 37V to 57V), 0.22A - 0.35A, max. 12.5W
Stopień ochrony	IP67, IK10
Materiał	Metal
Wymiary	Φ 135.8 mm × 145.5 mm (Φ 5.35" × 5.73")
Waga	Z opakowaniem w przybliżeniu 1220 g (2.69 lb.) Kamera w przybliżeniu. 1060 g (2.34 lb.)

Dostępne modele:

DS-2CD2H25FWD-IZS

Wymiary:

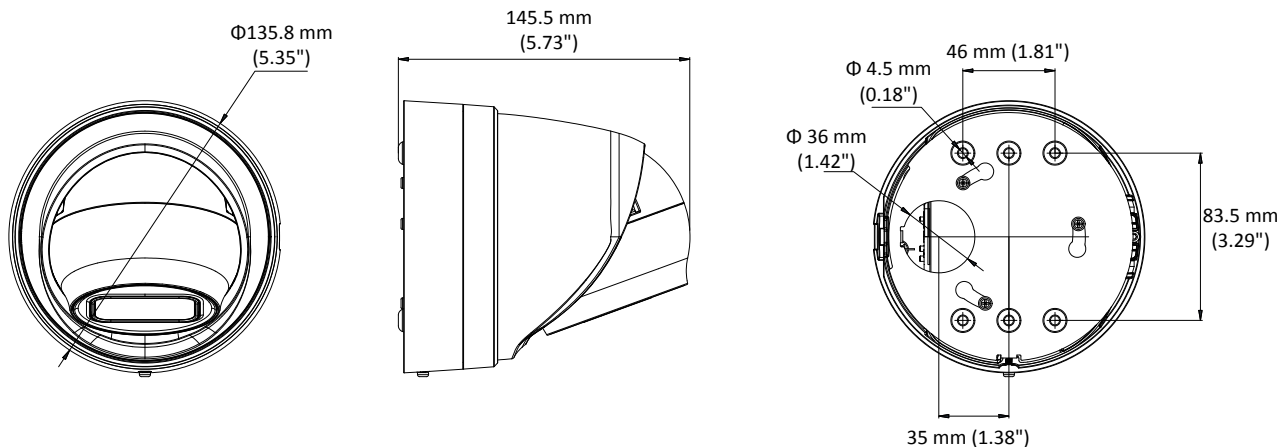


Akcesoria



DS-1273ZJ-135
Mocowanie ścienne



DS-1271ZJ-135
Mocowanie sufitowe



DS-1281ZJ-DM23
Mocowanie skośne na suficie

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

05040420161216